

Datenanlieferung Grafik

Allgemeine Hinweise

Bitte senden Sie Ihre Daten, wenn möglich, als PDF nach dem Standard PDF/X-1a oder PDF/X-3. Sichern Sie die PDF's bitte nicht mit Passwörtern. Achten Sie bitte auf ein Offset-Bilderdruck angepasstes Farbprofil, z.B.: ISO-Coated V2.

Dokumentparameter

Toleranzen/Beschnitt

Legen Sie rundum einen Beschnitt von 3mm an, da bei der Druckweiterverarbeitung Abweichungen von $\pm 0,5$ mm unumgänglich sind.

Texte und relevante Informationen sollten mindestens 3mm vom beschnittenen Endformat entfernt stehen.

Die erforderlichen Auszeichnungen (Beschnittmarken, Passkreuze etc.) müssen außerhalb des Druckbereichs liegen

Farben

Achten Sie darauf, dass bei den CMYK-Farbraum verwendet!

Sonderfarben müssen in Pantone solid coated angelegt werden.

Schwarze Vollflächen sollten für den Offsetdruck mit 30% Cyan unterlegt werden, um eine einwandfreie Deckung zu erreichen. Bei der Kombination von Bild- und Strich-elementen muss über- bzw. unterfüllt werden, um Passtoleranzen auszugleichen. Der Farbauftrag sollte im Zusammendruck maximal 330% betragen.

Schriften

Bitte liefern Sie alle Fonts mit oder wandeln sie die Schriften in Pfade. Alle Schriftgrößen sollten ein Mindestmaß nicht unterschreiten:

Positivdruck mindestens 5pt. bzw. 1,75mm

Negativdruck mindestens 7pt. bzw. 2,47 mm

Strichstärke

Alle Strichstärken sollten eine Mindestgröße haben:

Positivdruck mindestens 0,15mm

Negativdruck mindestens 0,25mm

Platzierte Elemente

Bilddaten

Der Farbmodus muss CMYK für Farbbilder, Graustufen für s/w-Bilder und Bitmap für Strichelemente sein:

4c-Bilder: EPS, PDF oder DCS - min. 300dpi

1c-Bilder: EPS oder PDF - min. 300 dpi

Bitmap-Bilder: TIFF-Format - min 1200dpi

Bitte reduzieren Sie alle Bilder auf eine Ebene. Es dürfen mit den Bildern keine Rasterweiten, -winkel oder Druckkennlinien abgespeichert werden.

Bitte achten Sie darauf, dass schwarze Elemente auf Überdrucken und weiße Elemente entsprechend auf Aussparen stehen.

Barcodes

Barcodes sollten aus vektorisierten Pfaden bestehen und 100% schwarz (K) sein. Ein weißes Hintergrundfeld sollte nicht als Sonderfarbe weiß sondern als 0% CMYK angegeben werden.

Datenübertragung/Datenträger

FTP-Server

Gerne richtet unser Customer Service für Sie einen FTP-Zugang ein. Die Zugänge sind 5 Tage aktiviert und können jederzeit durch den CS neu aktiviert werden.

CD-R

Mac und PC kompatibel

Email

print@celebrate.de (für Übertragungen von Dateien unter 10 MB)

Versehen Sie bitte alle an die T-mediagroup GmbH übersendeten Datenträger mit Firmennamen, Anschrift sowie Titel der Produktion. Für unbeschriftete Datenträger übernehmen wir keine Haftung. Alle elektronisch übermittelten Druckdaten etc. werden von uns archiviert.

Spezifikationen/Templates

Um Ihnen Hilfestellung beim Anlegen Ihres Artworks zu geben, stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unsere Spezifikationen im PDF-Format zur Verfügung. Sollten Sie 1:1 Templates im EPS- bzw. PDF-Format wünschen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.

Bearbeitung


Die Bearbeitung von fehlerhaften Druckdaten ist kostenpflichtig und wird nach Aufwand berechnet

Rechtliches

Wir erhalten ausschließlich druckfreie Daten. Die T-mediagroup ist nicht verpflichtet angelieferte Daten auf Fehler zu prüfen.

Daher kann für Mängel an Druckerzeugnissen, die durch nicht beachten unserer Spezifikationen verursacht sind, keine Haftung übernommen werden. Die Spezifikationen sind Bestandteil unserer ABGs, welche Sie mit Auftragserteilung anerkennen.

Maxitasche 12" / Öffnung oben

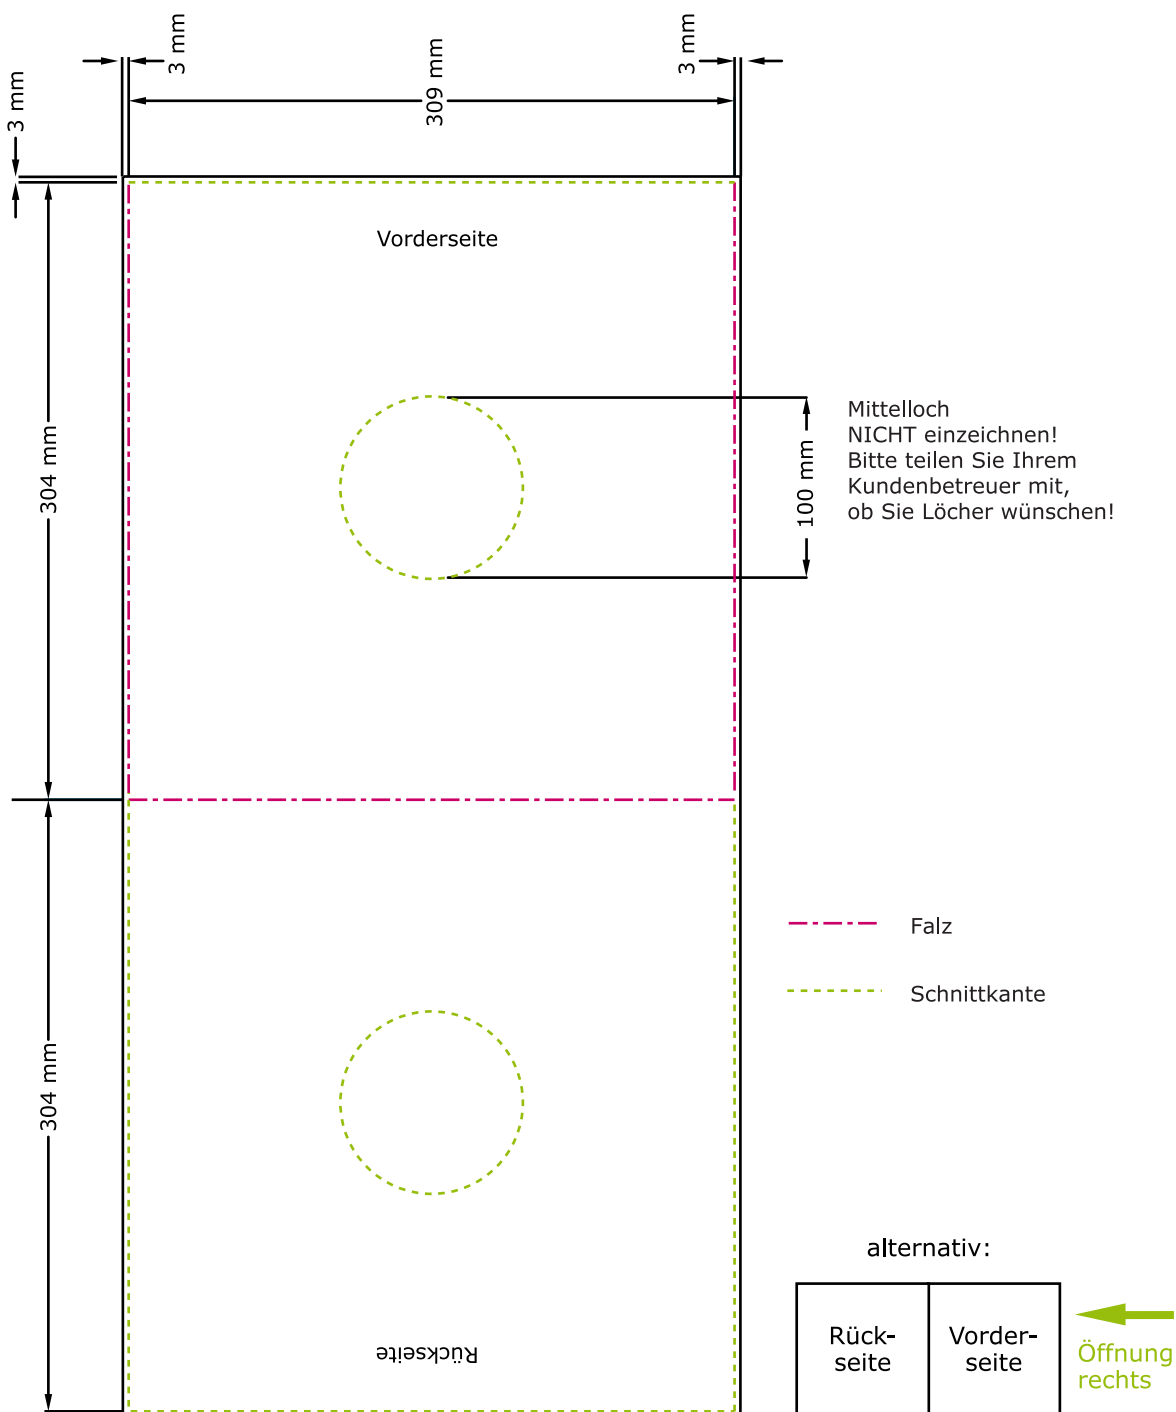

Dateiformate: PDF, EPS, TIFF
 Auflösung: 300 dpi
 Beschnitt: Drucksachen werden immer ein paar mm größer angelegt, als sie später im Endformat sind, um nach dem Schneiden weiße Blitzer am Außenrand zu vermeiden. Legen Sie daher das Cover im Format 315 x 614 mm an.

Bitte beachten Sie unser Datenblatt Anlieferungsrichtlinien Druckdaten!